

屋外監視をHD画質で。 パナソニックならコストを抑えて実現できます。

HD画質

デジタル放送と同じ。

1.3メガピクセルの高解像度で毎秒30枚撮影。
被写体をくっきり捉えます。<DG-SW355、DG-SW395>



ズーム時もパナソニックなら鮮明な画像で
状況確認できます。<DG-SW395>




アナログカメラ
はっきり読み取れない。



ナンバーがくっきり。

契約外の車だ！



◎写真は、説明のためのイメージです。



アナログカメラ
状況がわかりにくい。



遠方もくっきり。



PCレス

簡単操作。

パナソニックのシステムは、PCを
使わないシンプルな構成です。
マウスを使ってカメラ選択やカメラ
向き制御、記録映像の検索、
再生が簡単に行えます。



アイブロシリーズ
ネットワークディスクレコーダー
DG-NV200シリーズ



付属のマウスでモニター画面を
クリックするだけです。

低コスト

導入しやすい。

パナソニックは、画質や使いやすさを
高めながら、アナログカメラシステムを
下回る価格で実現しました。

◎詳しくは裏面をご覧ください。

4台カメラ
システムの場合

約40%削減



浄水場で



屋外公共施設で



河川で




変電所・中継局で

●メガピクセルネットワークカメラ DG-SW355の設置例



天井取付例



壁取付例

●屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ DG-SW395の設置例



壁(電柱)取付例




吊り下げ例

低コスト

パナソニックのアイプロなら、画質も録画日数もアップして 価格は約40%も削減できます。(カメラ4台の場合)

カメラ4台 アナログカメラ

約267万円(税込)

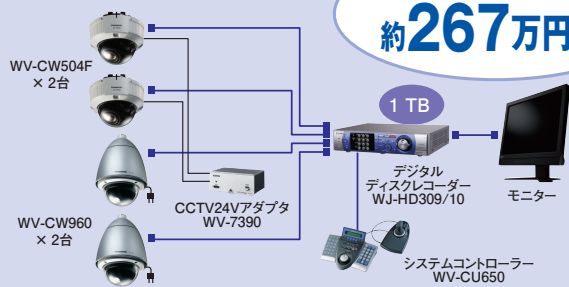

■アナログカメラ屋外監視システム機器構成

<約8日間録画 毎秒5枚記録 カメラ4台 VGA(640×480)相当> 1 TB

品名	品番	台数	本体希望小売価格	小計
スーパーダイナミック5方式カラーテレビカメラ	WV-CW504F	2	189,000円	378,000円
CCTV 24Vアダプター	WV-7390	1	25,725円	25,725円
屋外ハウジング一体型カラーカメラ	WV-CW960	2	598,500円	1,197,000円
システムコントローラー	WV-CU650	1	168,000円	168,000円
デジタルディスクレコーダー	WJ-HD309/10	1	892,500円	892,500円
計				2,661,225円(税込)

◎モニター等が別途必要です。また、カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費(機器設置、電源、配管、ケーブル配線)が必要です。

約40%
のコスト
削減

カメラ4台

i-PRO
SmartHD

約152万円(税込)



■アイプロネットワークカメラ屋外監視システム機器構成

<約10日間録画 毎秒5枚記録 カメラ4台 SXVGA(1280×960)> 500 GB

品名	品番	台数	本体希望小売価格	小計
メガピクセルネットワークカメラ	DG-SW355	2	189,000円	378,000円
屋外ハウジング一体型ネットワークカメラ	DG-SW395	2	362,250円	724,500円
ネットワークディスクレコーダー	DG-NV200/L1	1	294,000円	294,000円
5ポートPoE対応スイッチングHUB	PN28059(注)	1	115,290円	115,290円
計				1,511,790円(税込)

(注)パナソニック電気ネットワークシステム株式会社製

◎ワイドモニター、HDMIケーブル等が別途必要です。また、カメラ設定・レコーダー設定・その他調整および工事費(機器設置、電源、配管、LAN配線)が必要です。

(注)上記はカメラ4台の場合。カメラ9台の場合(アナログカメラWV-CW504F 5台、WV-CW960 4台、アイプロ DG-SW355 5台、DG-SW395 4台)は、約30%のコスト削減。

さらに優れた機能で屋外監視をサポートします。

高倍率

36倍Exズーム(VGA時)。

DG-SW395は18倍までHD画質(SXVGA:1280×960)でズームでき、さらに36倍までVGA(640×480)でズームが可能です。



◎写真は説明のためのイメージです。

IP66

雨やチリ・埃に強い。

アイプロ屋外用ネットワークカメラは防水性に優れたIP66※に準拠。さらに、DG-SW355は耐衝撃性に優れた材質を採用。※ IP66は 外來固体物に対して「耐塵形(6)」、水に対して「暴噴流(6)」の保護がなされていることを示します。



高感度

夜間も鮮明な画像。

低照度時には自動的に白黒モードへ切り換え、夜間も鮮明に撮影します。



暗くて見えない。

白黒モードへ切り換えて鮮明に。


◎写真は説明のためのイメージです。

VIQS※

重要なエリアだけ高解像度撮影。

施設の詳細な状況把握とプライバシーへの配慮を両立できます。

※VIQS: Variable Image Quality on Specified area (指定エリア画質可変機能)
DG-SW355の機能で、H.264のみ適用可能。
高解像度領域は全体の40%以下。




◎写真は説明のためのイメージです。

PoE

カメラ用電源工事が不要。

PoE対応のHUBにLANケーブルをつなぐだけで、映像信号、音声信号の伝送に加えカメラ電源の供給も行います。

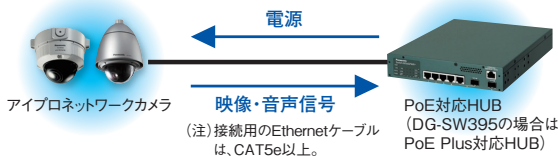プライバシー
保護

民家の窓や出入口を隠すプライバシーマスキング。

監視映像の中に近隣の民家の窓や玄関などがある場合、その部分だけをマスキングして映さないように設定できるので、プライバシーを侵害することなく屋外監視ができます。

(注)プライバシーマスキングエリアは、
DG-SW395は合計8カ所、
DG-SW355は合計2カ所設定
できます。



◎写真は説明のためのイメージです。

eco
ideas

パナソニックは、すべての活動において、一歩先のエコをめざします

●エコ製品の販売および環境に配慮したシステムソリューションの提供に取り組みます
●販売・物流のグリーン化をめざします

お問い合わせは

パナソニック
システムお客様相談センター

0120-878-410

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
ホームページからのお問い合わせは

受付: 9時~17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

ホームページからのお問い合わせは

<https://sec.panasonic.biz/solution/info/>

パナソニック システムソリューションズ ジャパン株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目21番1号 汐留浜離宮ビル

<http://panasonic.co.jp/sn/pssj/>

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。
●本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●このカタログの記載内容は2011年6月現在のものです。

2011-06-010-E1

PSJ-JJ2D102